




Hahn Klemmband G



La bisagra rápida para puertas ligeras de aluminio
Dos cuerpos - Cámara europea





Hahn Klemmband G

La bisagra universal para puertas ligeras de aluminio





La bisagra **Klemmband G** une la rapidez de montaje de una bisagra deslizante con la resistencia y la fiabilidad de una fijación con tornillos.

En el marco se utiliza la doble contra-placa patentada de Dr. Hahn. Este sistema tiene la ventaja, que se puede introducir en cualquier momento y cualquier posición dentro del canal de herraje del perfil de aluminio, para el montaje posterior del cuerpo de la bisagra. En la hoja se introduce la bisagra entera y pre-montada fácilmente en el perfil y se fija con tornillos auto-perforantes. Con ambos sistemas de fijación tanto el montaje de las bisagras como reparaciones son posibles con la puerta ya completamente montada.

Máxima comodidad con diseño elegante

A través de una pieza escalonada, fabricada de una poliamida especial de alta resistencia, se puede realizar una regulación horizontal de $\pm 1,5$ mm. La regulación se realiza sin desplazamientos de los rodillos que se quedan siempre perfectamente alineados. La regulación vertical también se realiza de manera sencilla, solo soltando los prisioneros de las placas de fijación y desplazando la puerta a la posición adecuada.

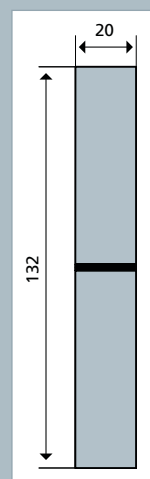

	Clase de uso	Durabilidad	Peso de la puerta del ensayo	Corta-fuegos	Seguridad de uso	Resistencia a corrosión	Anti-hurto	Clase de bisagra
	4	7	6	0	1	4	0	14

La clasificación 4 7 6 0 1 4 0 14 certifica lo siguiente:

Una bisagra para uso frecuente (4), que se ha probado en pruebas de durabilidad con 200.000 ciclos (7), para una puerta con peso hasta 120kg (6), no apta para puertas de protección contra fuego u humo (0), seguridad de uso (1), que ofrece una resistencia a corrosión de 240h (4) y que no es apta para uso en puertas anti-robos (0). Como consecuencia consigue la clasificación de bisagra (14).



Hahn Klemmband G

La bisagra universal para puertas ligeras de aluminio



Como prácticamente todas las bisagras de Dr. Hahn la **Klemmband G** consiste de perfiles extruidos de aluminio. Este material está especialmente apto para absorber tanto esfuerzos de presión como de tracción, y en combinación con el bulón de apoyo de acero de 12 mm de diámetro se consigue un producto que resiste cualquier carga. Seguridad y durabilidad se combinan de esta manera en una bisagra con la calidad tan elevada, como acostumbran los productos de Dr. Hahn.

Diseño minimalista y amplio abánico de colores

La **Klemmband G** convence debido a su diseño minimalista con rodillos de solo 20 mm de diámetro y además la selección de colores tampoco deja nada de desear. Tanto cualquier color RAL como tonos anodizados en plata o lacados en colores especiales están disponibles, tal como en cualquier otro producto de Dr. Hahn.

Probada para esfuerzos elevados

Según los detalles de los perfiles utilizados la bisagra **Klemmband G** de Dr. Hahn puede sujetar hasta 120 kg de peso de hoja. Los ensayos según la normativa EN 1935 están en proceso y Dr. Hahn puede facilitar los certificados correspondientes después de la finalización de la homologación.

La Klemmband G es una bisagra aplicable para canal europeo y por lo cual se puede utilizar para una amplia variedad de perfiles. De todas maneras para el pedido es conveniente saber la combinación exacta de los perfiles usados.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

■ Campos de aplicación:

Puertas de perfiles metálicos, tanto para vivienda como para otros edificios.

- Puertas de entrada
- Puertas de calle
- Puertas interiores
- Portales
- Puertas laterales
- Aplicaciones de arquitectura

■ Material: Aluminio extruido

■ Fijaciones: En el marco contra-placa a presión en la hoja tornillos auto-perforantes

■ Carga máxima: Según los detalles de los perfiles hasta 120 kg




■ Regulación: Regulación horizontal +/- 1,5 mm

■ Acabados: Toda la gama RAL, anodizado y colores especiales







■ Libre de mantenimiento




Preparación

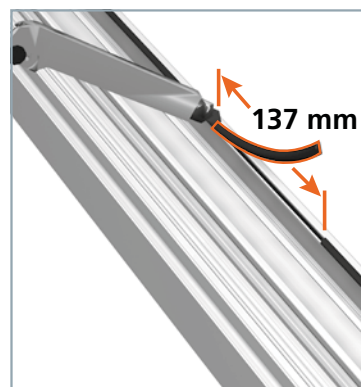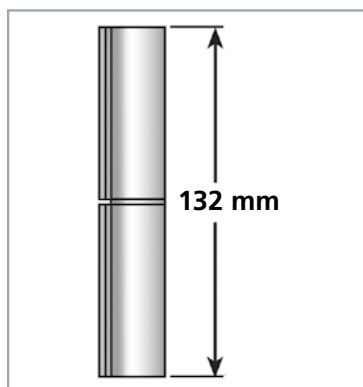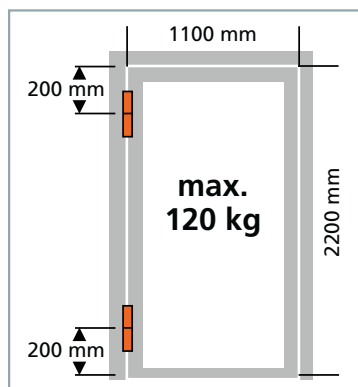

Montaje del elemento de marco

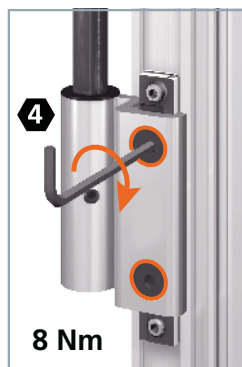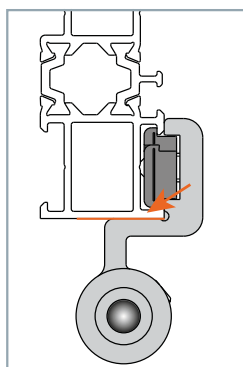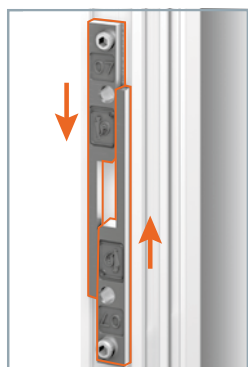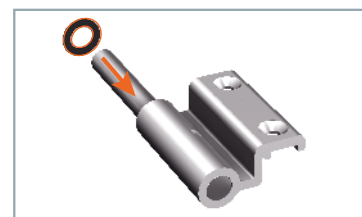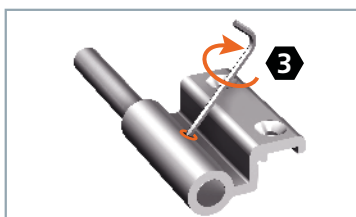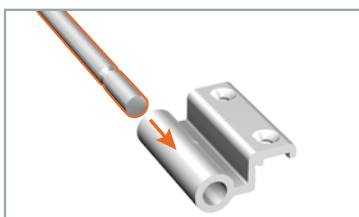


Montaje del elemento de hoja

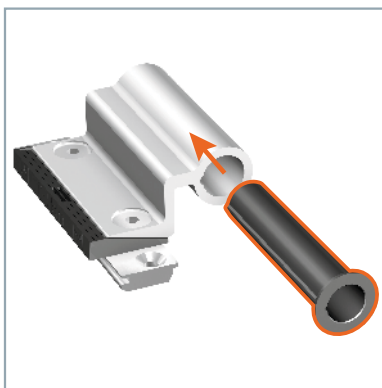



¡Regulación de las bisagras solo por un experto con experiencia en la fabricación y colocación de puertas!

Regulación horizontal



Códigos de pedido



Klemmband G - Bisagra para aluminio cámara europea

Bisagra c.e Klemmband G Blanco RAL 9016
Bisagra c.e Klemmband G Negro RAL 9011
Bisagra c.e Klemmband G Plata

código
92KB-G9016
92KB-G9011
92KB-GAP



Lavaal Ibérica
C/ Pertusa, 5, naves 1 a 3
Plataforma logística PLAZA
50.197 Zaragoza

Tel. 976 52 90 44
Fax 976 52 75 25

Email info@lavaaliberica.com
www.lavaaliberica.com