

CINTA MULTIFUNCIÓN

Hannoband®-3E / 3E BG1

La cinta con membranas ocultas



Las cintas multifunción HANNO están certificadas DIN 18542:2009 , con versiones acordes a Passive House

Ideal para un sencillo y eficaz sellado de puertas y ventanas en cualquier ambiente, las cintas multifunción "todo en uno" son la elección óptima.

Sus membranas adaptables a la humedad permiten que la junta permanezca seca durante todo el año.

La innovadora cinta multifunción aporta una excelente barrera termal, acústica, de viento y de lluvia.


Tras la instalación, la espuma de poliuretano blando se expande en la junta y aporta un sellado duradero.

Las dilataciones de los materiales constructivos son compensados incluso después de muchos años.

- Resistencia a lluvia torrencial hasta 1050 PA
- Hermeticidad al aire en 50 PA certificada por ift Rosenheim con 0,02 m³/(hm)
- Valor μ de adaptación a humedad (7-44) aporta una eficaz administración de humedad en la junta
- Conductividad térmica $\lambda=0,0428$ W/mK de acuerdo a estándar Passive House
- Valor de insonorización acústica $R_{ST,W}$ max. 58 dB
- Valor VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) muy bajo: Testado Emicode EC1^{PLUS} (<5 TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$])
- Modelo 3E BG1: resistencia UV y clasificación B1 contra fuego de acuerdo a DIN 4102

Versiones disponibles: 3E BG1 1050 PA
3E BG1 BASIC 600 PA
3E UA

Se adapta a cualquier superficie

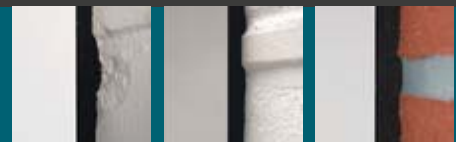

Principio de humedad variable:

