





Con SecuForte®, HOPPE ofrece un nuevo estándar de seguridad.

Con la ventana cerrada o en posición en oscilo-batiente, la manilla y el cuadradillo lleno quedan desacoplados y la manilla se bloquea automáticamente. Para operar la ventana se debe presionar la manilla hacia delante contra la roseta. Con esta acción, se genera el acople de la manilla con el cuadradillo, lo que permite el giro de la misma.

Las ventajas

- Protección contra intentos de robo por perforación del cristal o del marco o por el accionamiento del herraje desde fuera
- Función de bloqueo automático en posición cerrada (0°) y en posición de basculación (180°)
- Certificación RAL
- Equipada con el cuadradillo lleno de longitud variable VarioFit®
- Disponible también con cierre por llave

SecuForte® VarioFit®

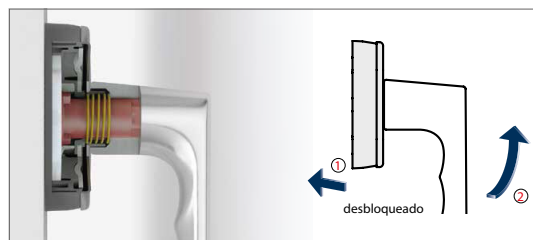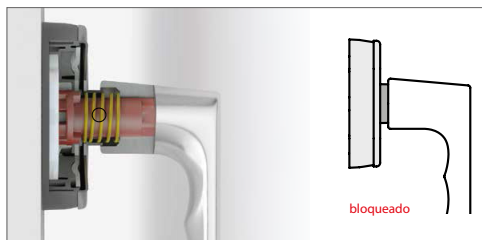

versiones
disponibles
con SecuForte®

① Para girar la manilla, primero se debe aplicar una presión hacia delante, contra la roseta. Mediante esta acción se desbloquea la manilla

② el giro de la manilla y se produce el acople de la misma con el cuadradillo. Después de cerrar o inclinar la ventana, la manilla vuelve a bloquearse y solo puede accionarse si se vuelve a presionar.