



## INSTRUCCIONES MANEJO DE LA VENTANA

Oscilobatiente estándar




CERRADO


Oscilobatiente maniobra lógica




CERRADO




ABIERTO - PRACTICABLE




ABIERTO - OSCILO



MICROVENTILACIÓN




ABIERTO - PRACTICABLE





ABIERTO - OSCILO

## PRECAUCIONES

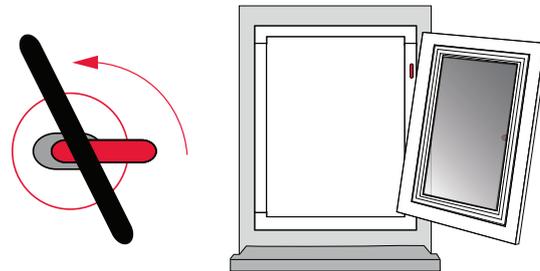



PARA ASEGURAR UNA LARGA VIDA ÚTIL DE SU VENTANA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD ES IMPERATIVO RESPETAR LAS INDICACIONES QUE AQUÍ SE EXPONEN

NO COLOCAR OBJETOS ENTRE LA HOJA Y EL MARCO





NO PERMITA QUE LA HOJA GOLPEE O PRESIONE CONTRA NINGÚN ELEMENTO

NO COLOCAR PESOS ADICIONALES SOBRE LA HOJA




PRECAUCIÓN!  
CON LA PRESENCIA DE NIÑOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, LA HOJA SE HA DE ASEGURAR LA APERTURA PRACTICABLE, POR EJEMPLO CON UNA MANILLA BLOQUEABLE U OTRO ACCESORIO ESPECÍFICO

NO DEJAR LA HOJA ABIERTA EN POSICIÓN PRACTICABLE DURANTE FUERTES VIENTOS



PRECAUCIÓN!  
EL ATRAPAMIENTO PUEDE PRODUCIR HERIDAS. AL CERRAR NO SUJETE ENTRE LA HOJA Y EL MARCO

## MANTENIMIENTO RECOMENDADO

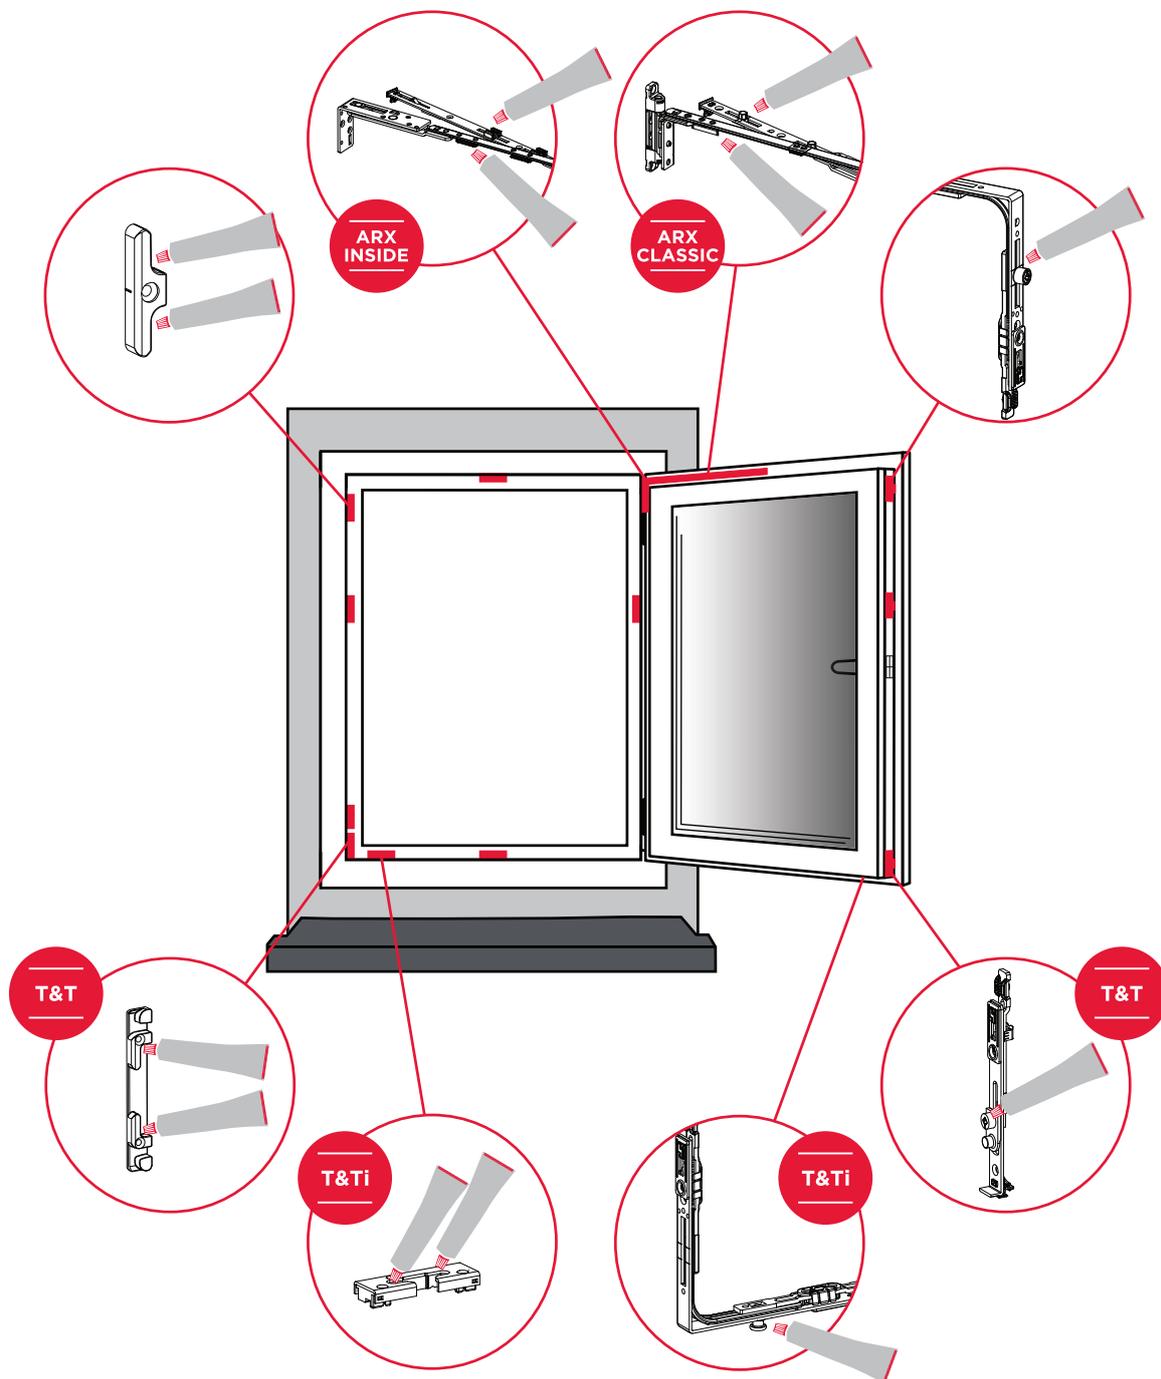

El engrasado y lubricado de los componentes relevantes del funcionamiento de la ventana de la hoja y el marco son recomendados al menos una vez al año. Con uso intensivo se recomienda cada 6 meses.

Se ha de utilizar grasa/lubricante no resinoso y libre de ácidos específico para profesionales.