

5000 PS

Cilindro de seguridad con llave plana reversible




Antivandalismo						
Sistemas						
Duración						
Acabado						



Clasificación cilindro

UNI EN 1303:2015 - ICIM 0039CS						
1	6	0	B	0	C	6 0

ANTI-PICKING: Pass
ANTI-BUMPING: Level 2

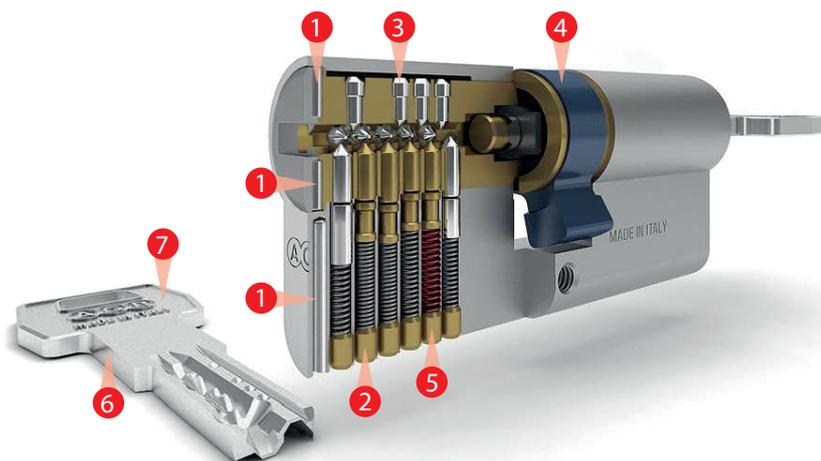

ANTIVANDALISMO
Indica el nivel de resistencia al ataque contemplados en la normativa UNI EN 1303.

SISTEMAS
Número de combinaciones posibles para cada cilindro en relación a la normativa UNI EN 1303 y a la dificultad en la copia de la llave.

DURACIÓN
Número de ciclos de apertura y cierre previstos por la norma UNI EN 1303.

ACABADO
Grado de resistencia al estrés térmico y climático según la normativa UNI EN 1303.

*La valoración asignada a cada cilindro se basa en los resultados de las pruebas de certificación previstas por la normativa UNI EN 1303, integradas con los resultados de los severos test a los que nuestros cilindros vienen sometidos en el Laboratorio de I+D AGB Lab .

- 3 agujas anti-taladro de acero templado en cada lado.
- 6 pistones activos ② y 9 pistones pasivos ③ para una gran rango de combinaciones.
- Leva anti-extracción de acero sinterizado ④.
- **Alta resistencia al bumping** , certificada según ICIM 0039CS. ⑤
- 5 llaves planas reversibles con cuello largo resistentes a la torsión. ⑥
- Posibilidad de personalizar la empuñadura con embellecedores de varios colores. ⑦
- Versión de doble embrague estándar (2 llaves introducidas a la vez, una por cada lado).
- Adaptado para puertas corta-fuegos y corta-humos.

LLAVE DE OBRA



La llave de obra está disponible bajo demanda: la llave se desactiva automáticamente en el momento en que se usa por primera vez una llave de propietario.




Una sola llave abre **todas** las puertas de la casa!

SISTEMA KA - amaestramiento

Sistema de llaves iguales

Todos los cilindros tienen el mismo cifrado y por tanto, se abren con una única llave. Bajo pedido

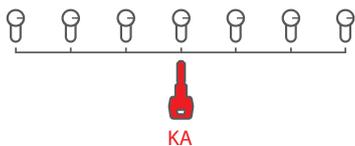

VERSIONES



llave - llave



llave - doble embrague



medio cilindro - llave



pomo - llave



eje de 18 mm - llave



eje de 63 mm - llave



Open, Close, Live