


AT-G

Bisagra para puertas ligeras de aluminio

Pesos hasta 90 kg

Sistemas de aluminio enrasados y desplazados

Para puertas de apertura hacia dentro y hacia fuera, así como apertura DIN izquierda y DIN derecha.

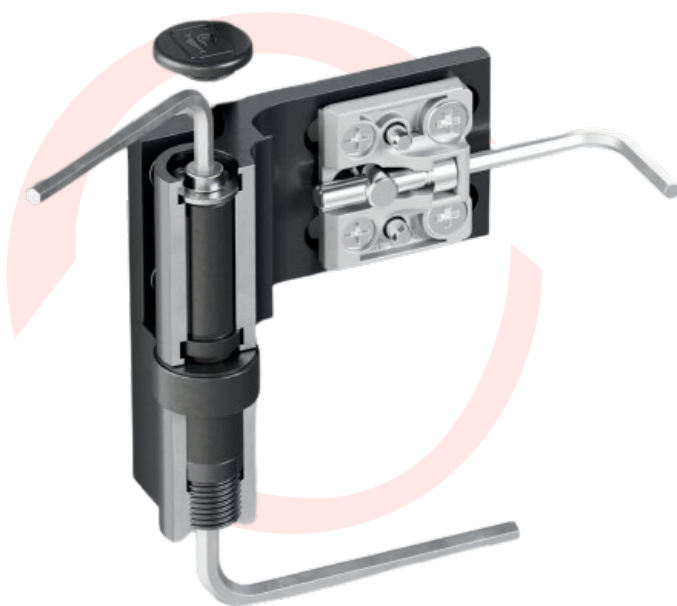

Regulación:

Regulación en 6 direcciones en la hoja de puerta con bisagras

- Regulación vertical + 3 mm, - 2 mm
- Regulación horizontal \pm 5 mm
- Regulación de presión de cierre \pm 2,5 mm

Angulo de giro 180°

Áreas de aplicación:

Puertas de metal

Puertas principales de entrada

Puertas laterales de entrada

Puertas interiores

Cierre puertas de apartamentos

Puertas exteriores

Apto para puertas corta-fuego

Acabados:

Todos los colores RAL

